


GuideSign

Monteringsprofil

PlanSign skiltesystem er konstrueret på grundlag af modulmål på 17 mm.

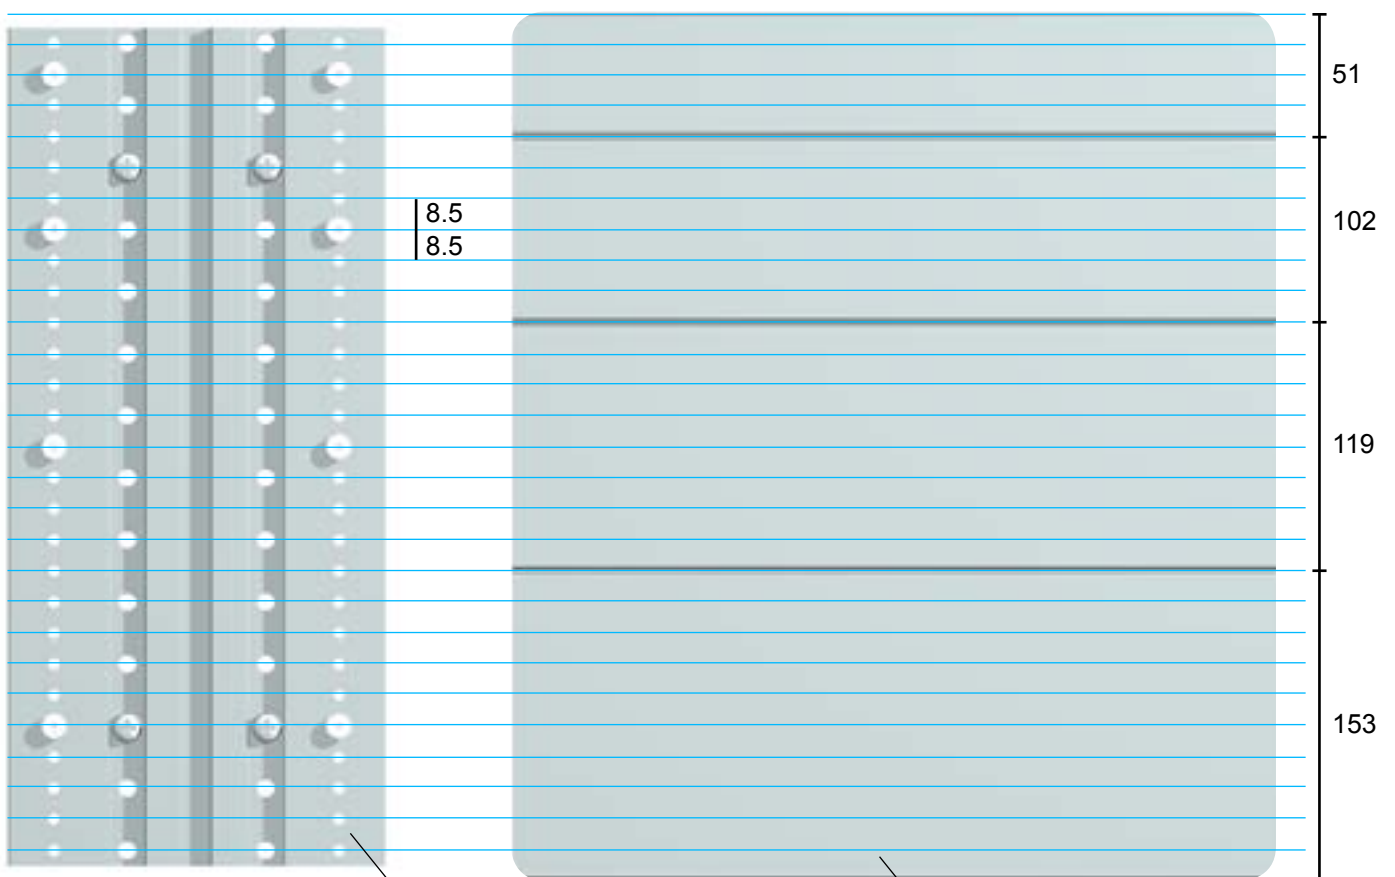

Når skiltene opsættes, monteres de på et aluminiums-profil. I dette monteringsprofil er stanset 2 rækker \varnothing 5 mm huller til vægmontage samt 2 rækker \varnothing 3 mm huller til montage af nittestag som skiltene derefter fastgøres på.

Hulafstand = 8.5 mm
= 1/2 modul.

Monteringsprofil

Paneller

GuideSign

Manual 1





Væghængte skilte i
længderne 120/150/210
og 297 mm

Monteringsprofil til enkelt-
skilte samt gruppe af skilte
monteres direkte på væg.

Monteringsprofilets højde
findes således:
Samlet antal skiltehøjder i
mm = samlet højde minus
mindst 8 mm.

Monteringsprofilet
monteres på væg med
skruer i profilets monter-
ings-spor med
Ø 5 mm huller.

Nittestag monteres på
profilet i hvert enkelt skilts
vandrette centerlinie i de 2
yderste hulrækker Ø 3 mm.

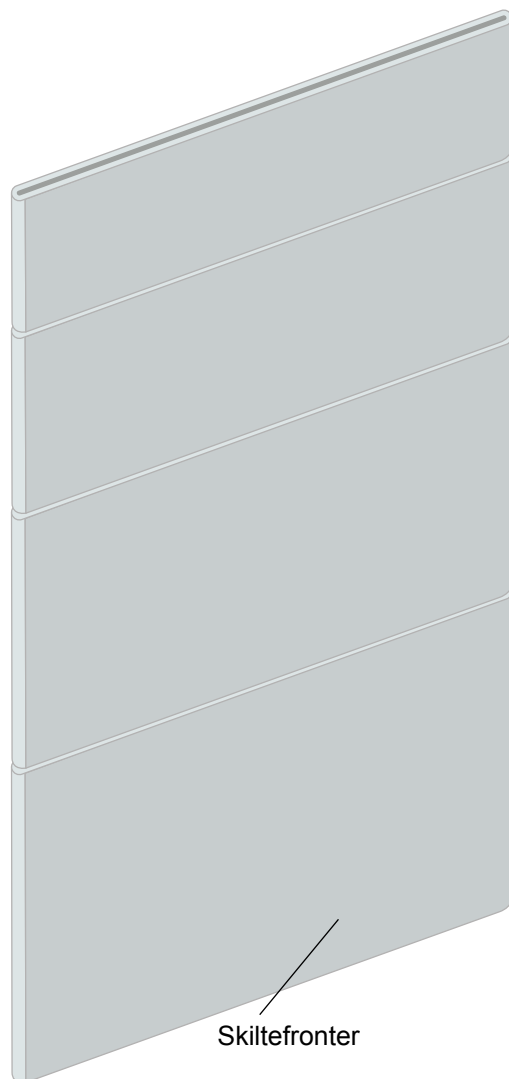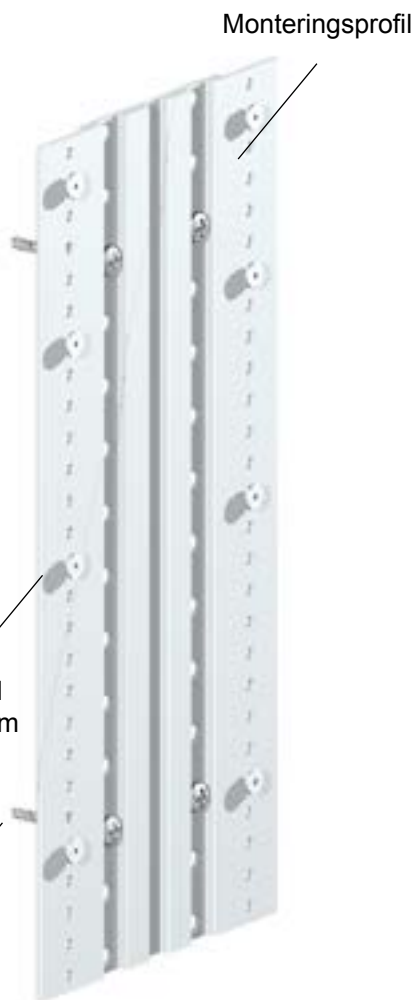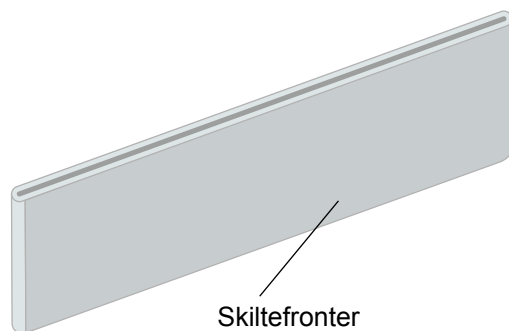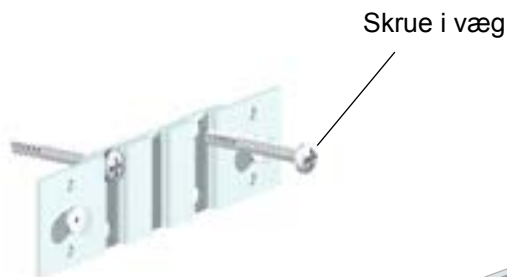

GuideSign

Manual 2


Væghængte skilte i
længderne 420/600/900 mm

Til de længere skilte
anvendes større
monteringsprofiler.

Monteringsprofilets højde
findes således:
Samlet antal skiltehøjder i
mm = samlet højde minus
mindst 8 mm

Monteringsprofilet monteres
på væg med skruer i profi-
lets monteringsspor med
Ø 5 mm huller.

Nittestag monteres på
profilet i hvert enkelt skilts
vandrette centerlinie i de
2 yderste hulrækker Ø 3
mm.

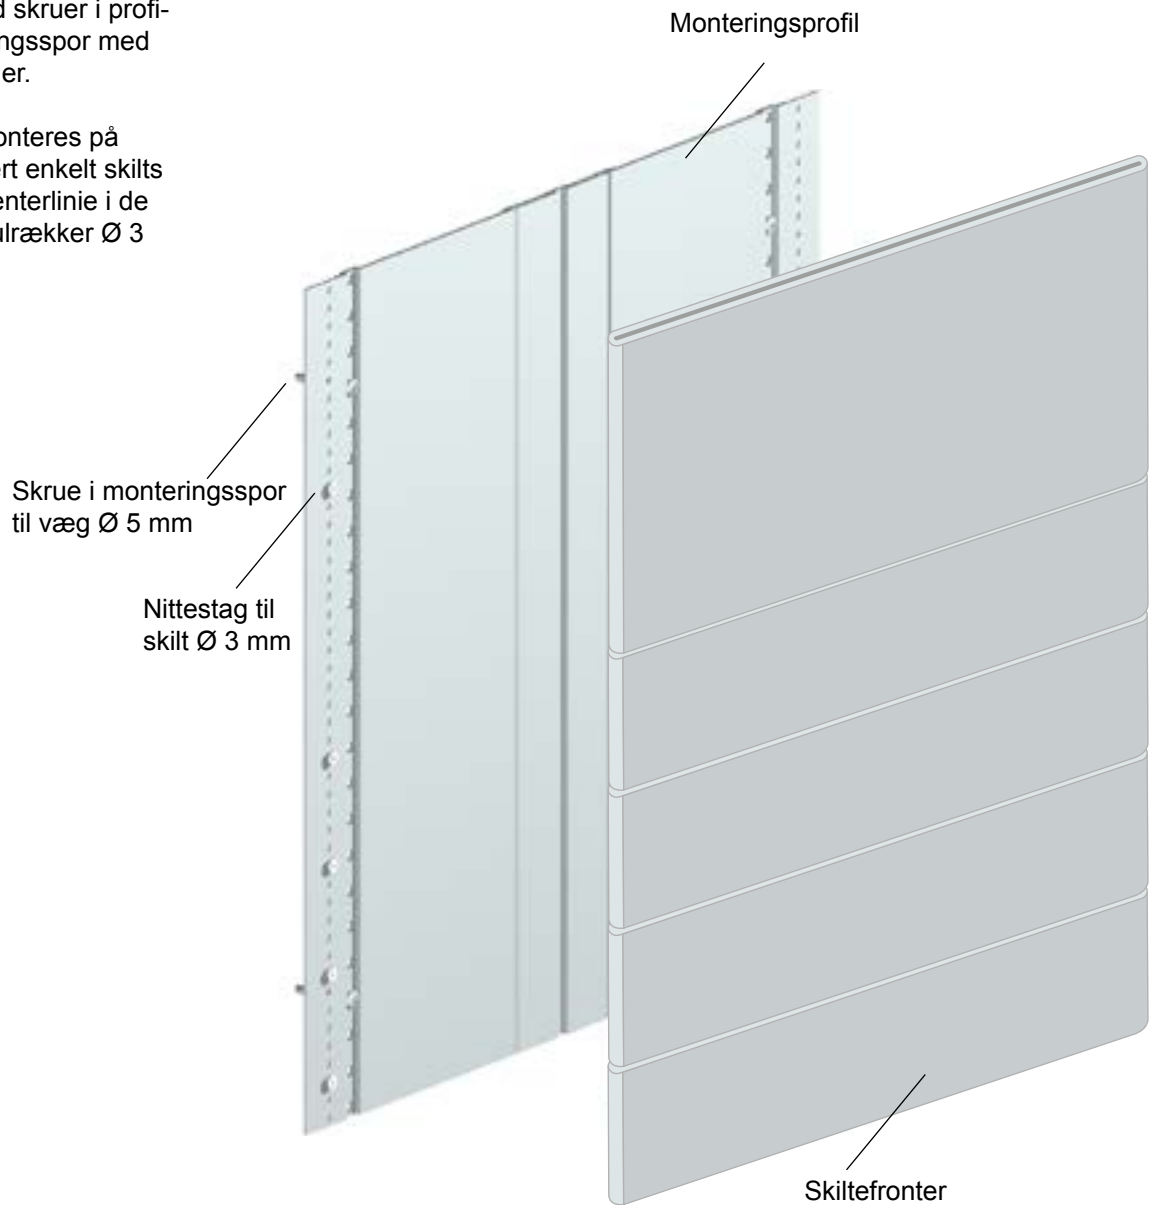

GuideSign

Manual 3

Vingeskilte

Vingebeslaget skrues fast i væggen
Nøglehullet i enden af GuideSign
skiltet hæftes ind over skruen i
vingebeslaget. Skiltet trykkes ned så
det sidder i niveau med beslag

GuideSign leveres som vingeskilte i
standard størrelserne:

165 x 153mm

225 x 51mm

225 x 204mm

